

Cómo armar su parrilla

GATHERING GRILL



ELEMENTO NO. FPS-200

DIFICULTAD PRINCIPIANTE

DIM. APROX. 3'3" de ancho x 2'8" de profundidad x 1'7" de alto

PESO APROX. 1.600 lb



GARANTÍA DE GENERAL SHALE PARA PRODUCTOS EXTERIORES

Se garantiza que todos los productos exteriores de General Shale están hechos con materiales de alta calidad que cumplen o superan las normas ASTM para materiales. Los productos exteriores son para uso recreativo o residencial y no están garantizados para ningún otro uso. La vida útil de los productos depende de su correcta instalación y del tiempo de uso.


Todos los componentes metálicos están expuestos a la corrosión y oxidación normales.

POR EL PRESENTE SE RENUNCIA A Y SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.

Materiales incluidos con su kit de exteriores.

- (37) Bloques con acabado envejecido "A" (4" x 8" x 16")
- (10) Bloques con acabado envejecido y un borde redondeado "C1" (4" x 8" x 8")
- (4) Bloques esquineros de borde redondeado con acabado envejecido "C2" (4" x 8" x 8")
- (4) Bloques de borde redondeado con acabado envejecido "C3" (4" x 3 5/8" x 8")
- (1) Rejilla (no aparece en la figura)
- (1) Bandeja para las cenizas (no aparece en la figura)
- (1) Bolsa de mezcla adhesiva de capa delgada (no aparece en la figura)

Imágenes de referencia. Las imágenes no están a escala.

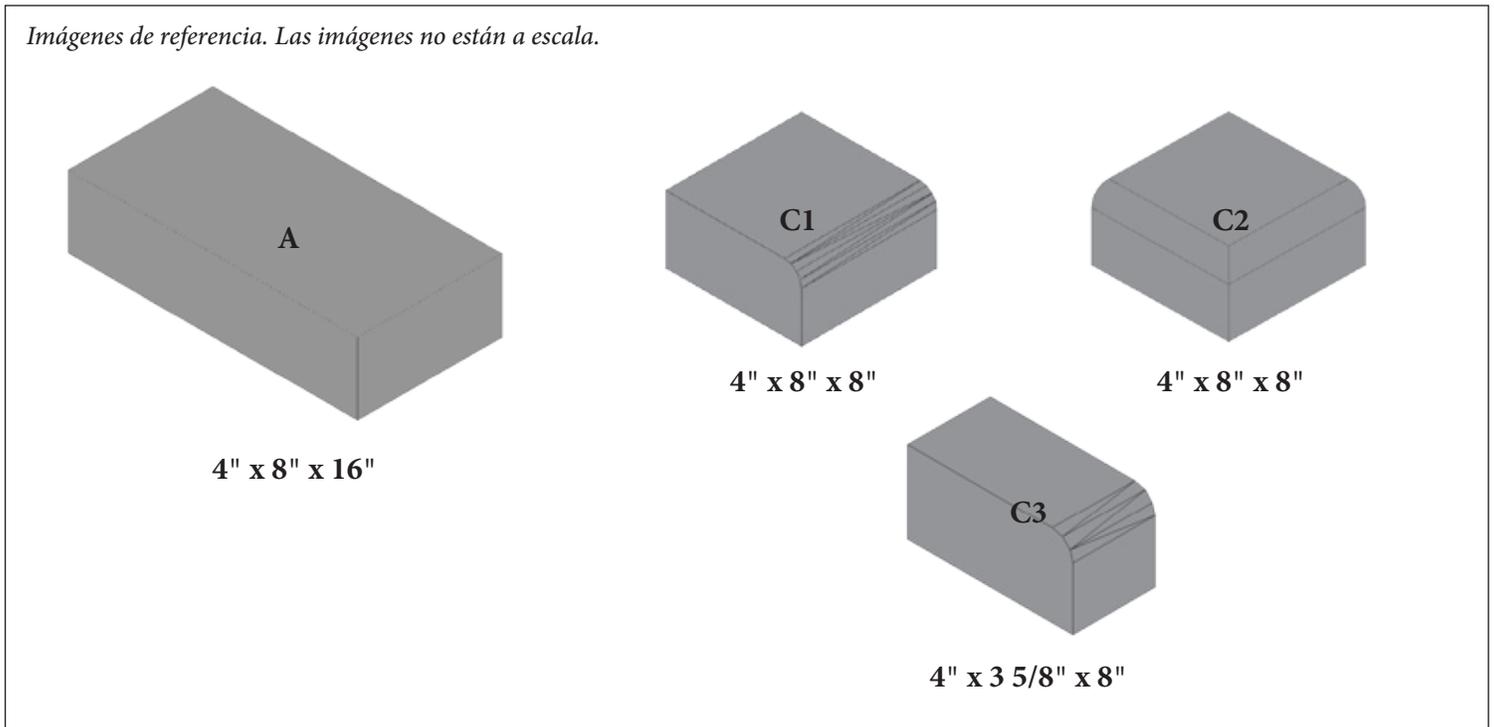

Materiales adicionales necesarios para instalar su kit.

- Concreto o gravilla (para la base)
- Nivel
- Balde para mezclar
- *Nota: también puede usar adhesivo decorativo (disponible por separado) en lugar de la mezcla adhesiva de capa delgada incluida.*

NOTA: Esta unidad está diseñada exclusivamente para uso en exteriores. Esta unidad no está diseñada para su uso en una superficie de madera ni en recintos bajo techo. Ubique la unidad a una distancia prudente de cualquier material combustible. Cumpla el código local de construcción y los permisos sobre quemas según corresponda. Conserve estas instrucciones con la unidad.


Paso 1

Cree una base nivelada usando gravilla, con un área suficiente para el espacio total que ocupa la parrilla.


- Acondicione un área de 3'9" de ancho x 3'2" de profundidad.
- Remueva el césped y la vegetación.
- Excave o remueva el suelo blando según sea necesario para proporcionar una superficie nivelada a una profundidad de mínimo 4".
- Si es necesario, use bloques decorativos para retener la base de piedra.
- Si va a instalar una solera o muro bajo adicional, amplíe la base según sea necesario.

TIP *Si el suelo debajo del césped es duro, se puede nivelar y utilizar como material de base.*

Diagramas de referencia para crear una base nivelada.

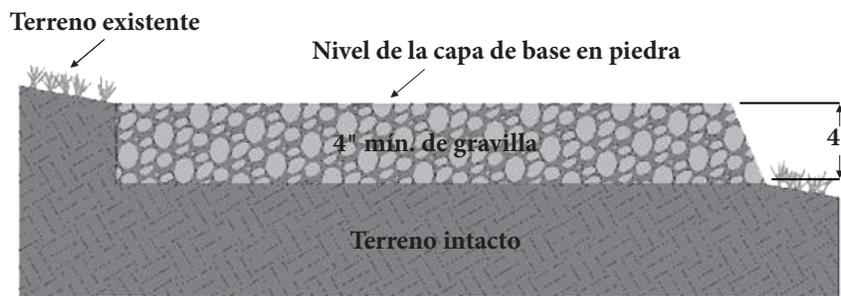

(Vista de un corte de la base)

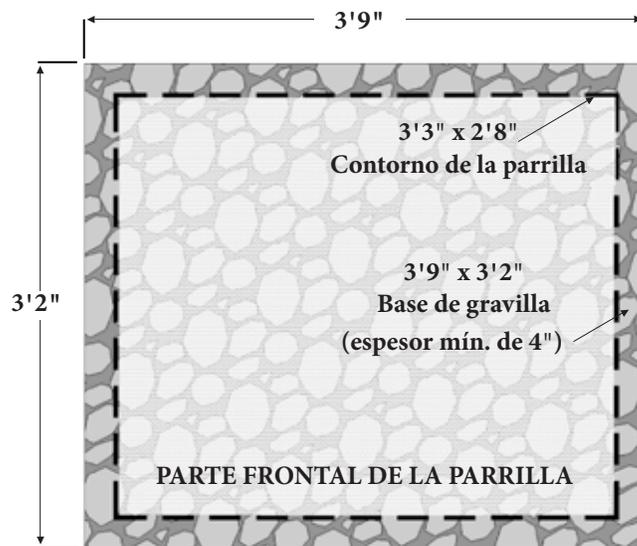

(Vista del plano de la base)

NOTA: todos los kits de exteriores se pueden instalar directamente sobre una base de piedra acondicionada correctamente. Sin embargo, para un mejor aspecto y desempeño, se recomienda una capa de concreto.

Paso
2

Empiece a construir la parrilla (hiladas 1 a 4).

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre las hiladas; aplique en el centro del bloque para evitar que se escurra por entre las hiladas.



Después de colocar la primera hilada, verifique que esté nivelada antes de continuar.




Hiladas 1 y 3

(10) bloques con acabado envejecido "A"
(4" x 8" x 16")



Hilada 2

(10) bloques con acabado envejecido "A"
(4" x 8" x 16")

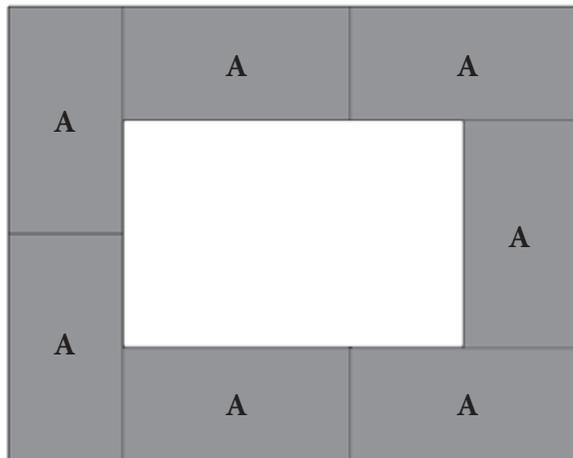


Hilada 4

(7) bloques con acabado envejecido "A"
(4" x 8" x 16")

Paso
3

Continúe la construcción de la parrilla (hilada 5).

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre las hiladas.
- Aplique una pequeña cantidad de mezcla en las juntas verticales de la hilada 5.

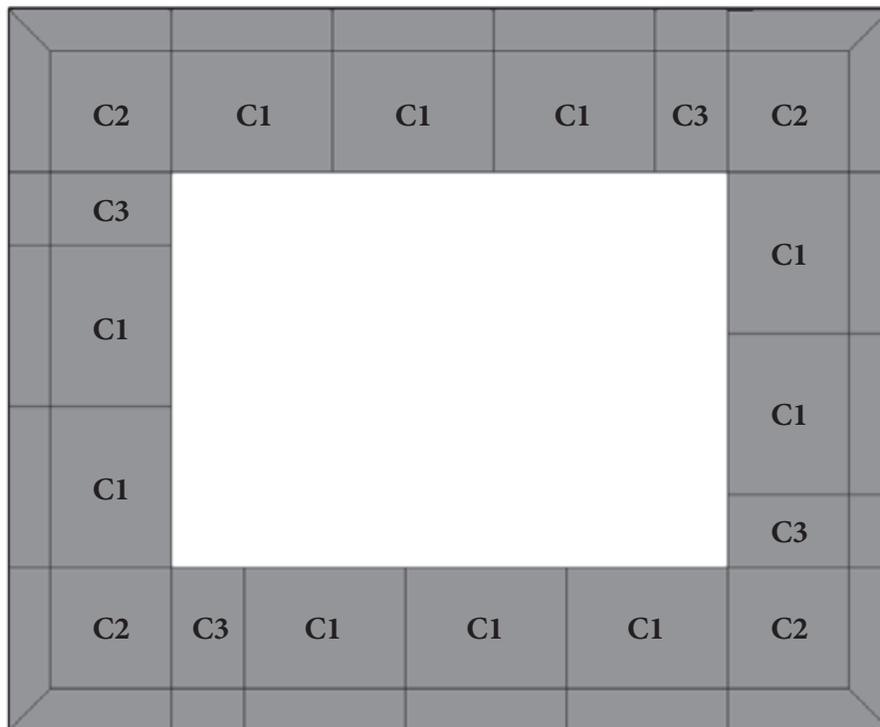

Hilada 5

- (10) bloques con acabado envejecido y un borde redondeado "C1" (4" x 8" x 8")
- (4) bloques esquineros de borde redondeado con acabado envejecido "C2" (4" x 8" x 8")
- (4) bloques de borde redondeado con acabado envejecido "C3" (4" x 3 5/8" x 8")

Paso
4

Instale la rejilla metálica.

- Simplemente deslice la rejilla metálica en la abertura de la hilada 5.



Paso
5

Instale la bandeja para las cenizas.

- Simplemente deslice o coloque la bandeja metálica para las cenizas en la abertura de la hilada 4.



NOTA: antes de usar su parrilla Gathering Grill, lave la rejilla metálica de asar con agua tibia y detergente para platos. Selle la rejilla de asar aplicando varias capas delgadas de aceite. Esto protegerá el metal para evitar que se corroa y la convierte en una superficie antiadherente. Selle la superficie aplicando una capa delgada de aceite neutro de buena calidad (aceite vegetal, aceite de canola, aceite de girasol, manteca vegetal o animal). Repita el proceso después del primer uso y después de que se enfríe la rejilla.